



A black and white photograph of a vast, snow-covered mountain range. In the foreground, there's a large, dark, rocky outcrop. A body of water, possibly a lake or a fjord, stretches across the middle ground, reflecting the surrounding peaks. The background shows more layers of mountains under a clear sky.

**NORDIC
WORLD CLASS
HEATING SOLUTIONS**

2018/19



Nobø – Pioner inden for elektrisk opvarmning

AS Norsk Bøttefabrikk bleu etableret den 10. april 1918 i Trondheim. Oprindeligt en producent af spande, virksomheden er kommet langt for at blive den førende producent af elektrisk opvarmning og varmekontrol som den er i dag. Norges barske nordiske klima har vist sig at være det ultimative udviklingssted for Nobø-varmeprodukter, så du kan holde varm og behagelig uanset vejforholdene.

I dag finder du Nobø el-radiatorer i mange boliger både i Danmark og over hele verden. Energieffektive, smarte produkter som sparer både el og penge, samtidig med at der leveres en komplet opvarmningsløsning til ethvert behov.

Fejrer 100 års historie om kvalitetsprodukter og store ændringer, vi går ind i fremtiden med viden om, at det vil være innovativt og fuld af overraskelser!

Indhold

Nobø Conceptet

Nobø Conceptet 4-5

Nobø Energy Control 6

Produkter for styring 7

Nobø el-radiatorer

Helt nye el-radiatorer fra Nobø 8-9

NCU kontrolenheder 10-11

Front NFK N 230V/400V 12-13

Top NTL N 230V/400V 14-15

Front NFKX Slaveovn 230V/400 16

Clip On Glas 19-20

Tilbehør 21

Nobø gulvvarme

Nobø gulvvarme 22-23

Nobø NUM varmekabelmåtte 24-25

Nobø NUC varmekabel 26-27

Nobø NUF varmefolie 28-29

Nobø NTB 2R gulvvarme termostat 30



Nobø Conceptet

Nobø Concept er et komplet sortiment af avancerede elvarmeprodukter enten som selvstændige enheder eller som en del af vores Nobø Energy Control System. El-radiatorer og gulvvarme produkterne arbejder sammen med intelligente thermostater og modtagere så de giver optimal komfort og samtidig sparer energi og penge. Forestil dig at være i stand til at styre din varme, ligegyldigt hvorhenne i verden du befinner dig via en brugervenlig app på din telefon eller tablet, med Nobø Energy Control App er dette muligt.

Nobø Concept-produkterne opfylder og overholder kravene beskrevet i det europæiske økodesigndirektiv, der hjælper med at skabe en grønnere fremtid for os alle.



Nobø Conceptet		
1	Nobø Energy Control app	p. 6
2	Nobø Hub	p. 7
3	Nobø Switch	p. 7
4	Nobø Sense	p. 7
5	Nobø Front el-radiator	p. 10-11
6	Nobø Top el-radiator	p. 12-13
7	Clip On Glas	p. 19-20
8	NUF varmekabelmåtte	p. 24-25
9	NCU varmekabel	p. 26-27
10	NUF varmefolie	p. 28-29
11	NTB 2R gulvvarme termostat	p. 30

Nobø Hub og Energy Control app er hjertet af Nobø Concept. Du kan nemt og bekvæmt justere temperaturer i forskellige rum, uanset hvor du ønsker det på din mobiltelefon eller tablet. Indstil ugentligt program til dit system i vores brugervenlige app for at spare energi, samtidig med at du opretholder en behagelig temperatur, når værelserne er i brug.

Nobø Hub og Energy Control app er Norsk teknologi udviklet på vores anlæg uden for Trondheim, så din Nobø el-radiator og gulvvarme kan arbejde i perfekt harmoni. Vores smarte Sense vindues sensorer vil sætte el-radiatorer i frostsikret tilstand, hvis vinduet er åbent. Nobø Switch er en trådløs vægmonteret enhed, der gør det nemt at vælge mellem fire forskellige varmeprofiler.

NTB 2R gulvtermostat er allerede en succes, og er den perfekte enhed til at integrere gulvvarme i Nobø Concept og parre med vores helt nye gulvvarme produktsortiment. NTB 2R er designet til at arbejde med Nobø Energy Control-appen, og har stadig en indbygget ugentlig timer til brug som en selvstændig enhed, hvilket gør det til det perfekte valg til ethvert gulvvarmesystem.

Vælg NCU 2R styreenhed til enhver Nobø el-radiator for fuldt ud at udnytte Nobø Hub og Energy Control appen. Med både lokale og centrale justeringsmuligheder kan NCU 2R-enheden endda muliggøre lokal synkronisering af andre panelvarmere tilsluttet af samme hub.



Nobø Hub

Nobø hub er hjernen i Nobøkonceptet og giver dig fuld kontrol over varmestyringen via vores brugervenlige app Nobø Energy Control.

Nobø Switch

Afbryderpanel for Nobø Energy Control som giver dig mulighed for at overstyre det indtsillede program uden tilgang til appen. Integreret temperatur føler son viser temperaturen i rummet via Nobø Energy Control appen.

Nobø Sense

Trådløs batteridrevet vinduessensor som sender el-radiatorerne i samme rum i frostsikring (7°C) når vinduet eller døren åbnes. Man undgår derfor at el-radiatorerne begynder at varme når der udluftes i rummet.

NTB 2R

Nyheden NTB 2R kom på markedet i slutningen af 2017 og er allerede en salgs success. Gulvtermostaten er kompatibel med Nobø Hub og har desuden integreret ugetimer så den kan bruges uden centralstyring. Se mere på side 30.

Nobø kontrolenheder NCU

Nobø har en række forskellige kontrolenheder som gør at der findes en perfekt løsning til ethvert behov. Kontrolenhederne findes med eller uden centralstyring og selvfølgelig kompatibel med Ecodesign direktivet. Se mere på side 10-11.

Helt nye el-radiatorer fra Nobø

Helt nye el-radiatorer fra Nobø


El-radiatorer med høj kvalitet og med ekstremt lavt 0,5 W standby-effekt forbrug har været Nobøs varemærkeprodukt i årevis. Vi fejrer vores 100 års jubilæum og lancerer samtidig nye Nobø Top og Frontpanel el radiatorer med den samme kvalitet, som du forventer fra Nobø. Begge serier har et nyt og blødere design og er kompatible med en bred vifte af styringsenheder, der dækker alle behov.

Vores Nobø Front er den bedst sælgende el-radiator i vores sortiment med mere end fire millioner solgte enheder. Den nye version er tilgængelig både i 40 cm og 20 cm størrelser og både som almindelig eller slaveenhed.

Det nye og forbedrede design sikrer optimal varmefordeling og et klassisk, tidløst udseende.

Nobø Top el-radiaorer har også fået en makeover, og det nye, blødere design gør at den skiller sig ud i ethvert rum. Tilgængelig i både 20 cm og 40 cm størrelse og som almindelig, slave og lav temperateret enhed, er Nobø Top vores mest alsidige el-radiator. Denne model passer også til Clip On Glass, der giver mulighed for øjeblikkelig design og interiørændringer i ethvert værelse med et enkelt klik.

For at sikre optimal funktionalitet leveres hver Nobø radiator uden styreenhed. Se hvordan du kan tilpasse Top og Front radiator på side 10-11.

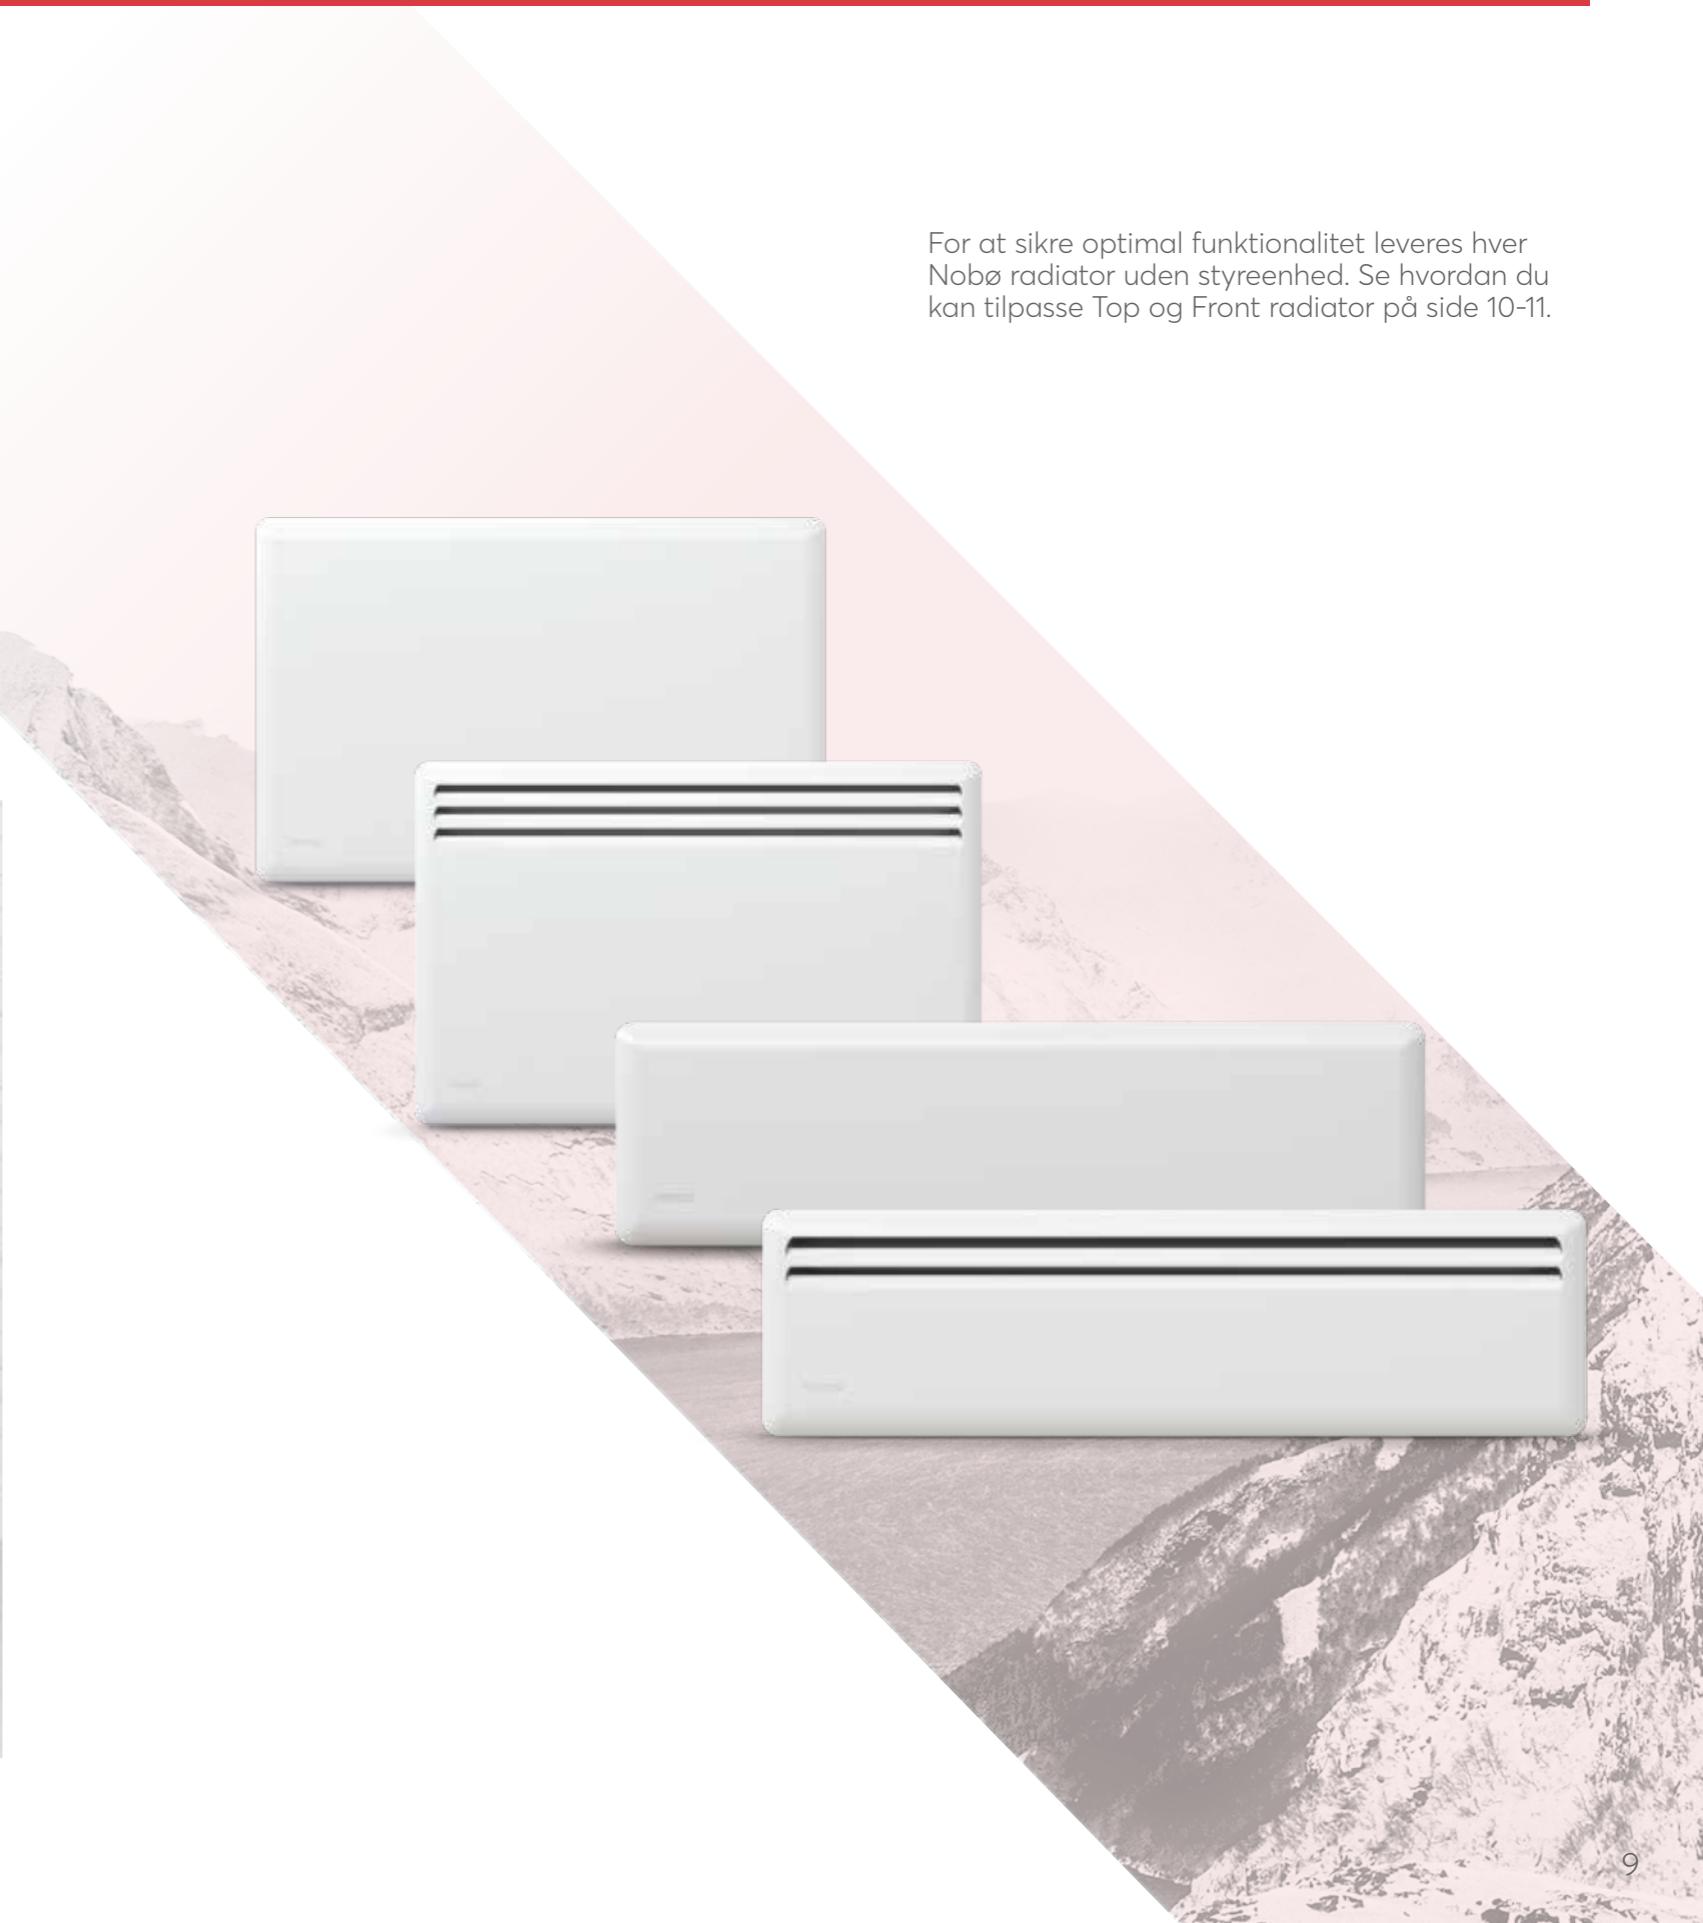

NCU Kontrolenheder

Om NCU Kontrolenheder

Nobø leverer el-radiatører til en lang række forskellige projekter og installationer. For at være sikker på at kunne levere den mest optimale løsning hvergang, leveres alle Nobø radiatører uden kontrolenhed. Dette betyder at du nemt og enkelt kan tilpasse hver enkelt el-radiatør, så den dækker det behov du har.

Her finder du vores forskellige kontrolenheder som enkelt monteres i Nobø el-radiatører. Nobø leverer kontrolenheder som fungerer sammen med Nobø centralstyring og kontrolenheder som er udviklet til at give dig markedets bedste stand-alone løsning med uge ur og adaptiv start.

Den 1. januar 2018 blev Ecodesigndirektivet indført i EU. Ecodesigndirektivet blev indført som et led i EU's ambition om at nedsætte strømforbruget inden 2020 med 20% og gælder bl.a El-radiatører. Alle vores kontrolenheder opfylder kravene i Ecodesigndirektivet enten med eller uden brug af Nobø Hub. Dermed kan du som installatør være sikker på at du installerer godkendte løsninger og som ejer af Nobø el-radiatører, kan du være sikker på at have et af markedets mest effektive varmeløsninger.



NCU 1R



Kontrolenhed som fungerer sammen med Nobø Energy Control. Indstil den ønskede komforttemperatur på kontrolenheden. Sparetemperatur sættes i appen. Anbefales at bruges i lokaler hvor det skal være nemt at justere komforttemperaturen, men hvor sparetemperaturen bestemmes af den som har adgang til styresystemet. Overholder sammen med Nobø Energy Kontrol kravene til Ecodesign.



NCU 2Te





Kontrolenhed med 7-dages ugeprogram og adaptiv start. Vælg blandt ni forskellige døgnprogrammer for hver ugedag. Ovnen lærer sig selv hvornår opvarmningen skal starte for at have den rette temperatur til den rette tid. LED-display med touch-betjening. Anbefales til alle typer af installationer hvor man ikke styrer varmen via et centralt styresystem. Overholder kravene i Ecodesign.



NCU 2T



Kontrolenhed med 7-dages ugeprogrammering og adaptiv start. Lav dine helt egen programmer for hver dag som passer dine behov eller rummets brugsmønster. Ovnen lærer sig selv hvornår opvarmningen skal starte for at have den rette temperatur til den rette tid. Baggrundsbelyst grafisk display. Anbefales til alle typer af installationer hvor man ikke styrer varmen via et centralt styresystem. Overholder kravene i Ecodesign.

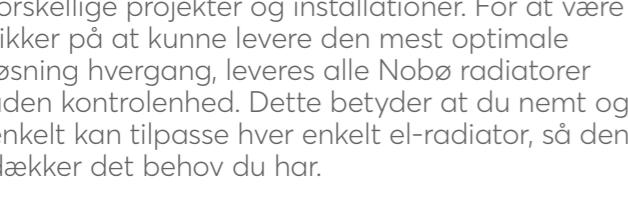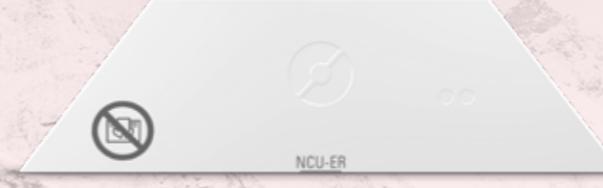

NCU 1R



Kontrolenhed som fungerer sammen med Nobø Energy Control. Grafisk display og indstilling af både komforttemperatur og sparetemperatur, enten på el-radiatoren eller i appen. Anbefales til alle bygninger eller rum hvor man nemt kan kunne justere både sparetemperatur og komforttemperatur samt hvor der ikke skal være nogen begrænsning i brugernes muligheder for justering af varme. Overholder sammen med Nobø Energy Control kravene til Ecodesign.



NCU ER

Kontrolenhed som fungerer sammen med Nobø Energy Control. Ingen mulighed for indstilling på el-radiatoren. Både komfort og sparetemperatur indstilles i appen. Anbefales til skoler, børnehaver, fælles arealer og andre rum hvor uønsket justering ikke tillades. Overholder sammen med Nobø Energy Control kravene til Ecodesign.

(⌚) | Front NFK N 230V/400V

Nobø Front elradiator

Nobø Front har været en del af os i mange år og kommer nu i en ny udgave. Ny og forbedret luftudladning i fronten sikrer optimal opvarmning og klassisk udseende. Den nye Nobø Front kan stadig leveres med markedets mest præcise termostat og markedets laveste standby-effekt på mindre end 0,5W. Som alle andre Nobø el-radiatører har modellen glatte, afrundede kanter og lave overfladetemperaturer, hvilket gør det til et sikkert valg for hele familien. Nobø Front er en del af Nobø-konceptet, en komplet løsning til elektrisk varmestyring.

(⌚) | Nobøkonceptet

Den nye Nobø front er en del af Nobø-konceptet, markedets mest komplette løsning til elvarme og varmestyring. Gennem Nobø Hub taler Nobø front med resten af dit hjem, og du kan nemt styre el-radiatører og gulvvarme i en brugervenlig app. Desuden har systemet smarte vinduesfølgere og overstyringsafbrydere, som er nemme at bruge for hele familien.



Markedets mest nøjagtige termostat

Nobø er kendt for markedets mest præcise termostater, hvilket giver en jævn og behagelig varme selv når udetemperaturen ændres. Ikke alene er dette mere økonomisk, en stabil indetemperatur, der er tilpasset dine behov, giver også komfort ingen andre el-radiatører kan matche. Vores termostater leveres separat og monteres i henhold til den ønskede funktion.



Model	Artikel nr 230V	Elnr 230V	EAN nr 230V	Artikel nr 400V	Elnr 400V	EAN nr 400V	Effekt W	Mål hxbd mm	Vægt kg
NFK2N 05	82320005	09.78.561.312	7030690104309	82320405	09.78.561.354	7030690104385	500	200x725x90	3.1
NFK2N 07	82320007	09.78.561.325	7030690104316	82320407	09.78.561.367	7030690104392	750	200x1025x90	4.1
NFK2N 10	82320010	09.78.560.338	7030690104323	82320410	09.78.561.370	7030690104408	1000	200x1325x90	5.1
NFK2N 12	82320012	09.78.561.341	7030690104330	82320412	09.78.561.383	7030690104415	1250	200x1525x90	5.8
NFK4N 02	82340002	09.78.561.435	7030690104422	N/A	N/A	N/A	250	400x425x90	3.3
NFK4N 05	82340005	09.78.561.448	7030690104439	82340405	09.78.561.503	7030690104552	500	400x525x90	3.8
NFK4N 07	82340007	09.78.561.451	7030690104446	82340407	09.78.561.516	7030690104569	750	400x625x90	4.2
NFK4N 10	82340010	09.78.561.464	7030690104453	82340410	09.78.561.529	7030690104576	1000	400x725x90	5.0
NFK4N 12	82340012	09.78.561.477	7030690104460	82340412	09.78.561.532	7030690104583	1250	400x925x90	6.1
NFK4N 15	82340015	09.78.561.480	7030690104477	82340415	09.78.561.545	7030690104590	1500	400x1025x90	6.8
NFK4N 20	82340020	09.78.561.493	7030690104484	N/A	N/A	N/A	2000	400x1325x90	8.7



NCU 2Te 09.78.560.261

Eco-plug med ugetimer og adaptiv (selvlærende) opstart.



NCU 2T 09.78.560.122

Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfiguration af ugebaseret program.



NCU 1R 09.78.560.148

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur sættes i App.



NCU 2R 09.78.560.151

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort sættes enten i enhed eller i App.



NCU ER 09.78.560.135

Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort vælges i App.

Produkt kode	NFK2N / NFK4N
Mærke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spænding	230-240V og 400V
Effekt:	250-2000W

Standby effekt forbrug	<0.5W
Godkendelse	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farve	Hvid RAL 9016

(⌚) | Top NTL N 230V/400V

Nobø Top el-radiator

Den nye udgave af Nobø Top er opdateret med nyt og blødere design, men bevarer den klassiske form, der passer overalt. Bag det nye design kan el-radiatoren stadig leveres med markedets mest præcise termostat og en ekstrem lav standby-effekt på mindre end 0,5W. Den specielt konstruerede luftudladning øverst giver optimal varmefordeling og et moderne udseende. Det er selvfølgelig en del af Nobø konceptet, en komplet løsning til elektrisk varmestyring.

Clip On Glass

Hvorfor have det samme udseende i hvert rum? Med Clip On Glass ændrer du udseendet af både Nobø Top og dit eget hjem. I det unikke Clip On Glass koncept finder du tre forskellige modeller i hærdet glas, så dit hjem kan ændre til årstidernes stemning. Eller bare fordi du vil have et nyt look.

Markedets mest nøjagtige termostat

Nobø er kendt for markedets mest præcise termostater, hvilket giver en jævn og behagelig varme selv når udetemperaturen ændres. Ikke alene er dette mere økonomisk, en stabil indetemperatur, der er tilpasset dine behov, giver også komfort ingen andre el-radiatører kan matche. Vores termostater leveres separat og monteres i henhold til den ønskede funktion.

(⌚) | Nobøkonceptet

Den nye Nobø Top er en del af Nobø-konceptet, markedets mest komplette løsning til elvarme og varmestyring. Gennem Nobø Hub taler Nobø Top med resten af dit hjem, og du kan nemt styre el-radiatører og gulvvarme i en brugervenlig app. Desuden har systemet smarte vinduesfølere og overstyringsafbrydere, som er nemme at bruge for hele familien.



Model	Artikel nr 230V	Elnr 230V	EAN nr 230V	Artikel nr 400V	Elnr 400V	EAN nr 400V	Effekt W	Mål hxbd mm	Vægt kg
NTL2N 05	82420005	09.78.561.671	7030690104729	82420405	09.78.561.710	7030690104767	500	200x725x90	2.6
NTL2N 07	82420007	09.78.561.684	7030690104736	82420407	09.78.561.723	7030690104774	750	200x1025x90	3.7
NTL2N 10	82420010	09.78.561.697	7030690104743	82420410	09.78.561.736	7030690104781	1000	200x1325x90	4.5
NTL2N 12	82420012	09.78.561.707	7030690104750	N/A	N/A	N/A	1250	200x1525x90	5.2

NTL4N 02	82440002	09.78.561.749	7030690104422	82440402	09.78.561.817	7030690105108	250	400x425x90	2.7
NTL4N 05	82440005	09.78.561.752	7030690104439	82440405	09.78.561.833	7030690105122	500	400x525x90	3.5
NTL4N 07	82440007	09.78.561.765	7030690104446	82440407	09.78.561.846	7030690105139	750	400x625x90	4.1
NTL4N 10	82440010	09.78.561.778	7030690104453	82440410	09.78.561.859	7030690105146	1000	400x725x90	4.7
NTL4N 12	82440012	09.78.561.782	7030690104460	82440412	09.78.561.862	7030690106549	1250	400x925x90	5.7
NTL4N 15	82440015	09.78.561.794	7030690104477	N/A	N/A	N/A	N/A	400x1025x90	6.0
NTL4N 20	82440020	09.78.561.804	7030690104484	N/A	N/A	N/A	N/A	400x1125x90	6.7



NCU 2Te 09.78.560.261

Eco-plugg med ugetimer og adaptiv (selvlærende) opstart



NCU 2T 09.78.560.122

Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfiguration af ugebaseret program.



NCU 1R 09.78.560.148

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur sættes i App.



NCU 2R 09.78.560.151

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort sættes enten i enhed eller i App.



NCU ER 09.78.560.135

Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort vælges i App.

Produkt kode	NTL2N / NTL4N
Mærke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spænding	230-240V og 400V
Effekt:	250-2000W

Standby effekt forbrug	<0.5W
Godkendelse	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farve	Hvid RAL 9016

Front NFKX 230V/400V

(⌚) | Top NTL4L Barnehageovn

Nobø Front slave el-radiator

Opdateret design—moderne teknologi

Nobø Front slaveovn har været hos os i en årrække og kommer nu i en ny udgave. Et nyt og forbedret luftudslip i fronten sikrer optimal opvarmning og klassisk udseende. Denne model leveres uden termostat og styres af et centralt system. Nobø Front Slave Ovn har stadig markedets laveste standby-effekt på mindre end 0,5 W, hvilket giver et lavt energiforbrug. Som alle andre Nobø panelovne har modellen glatte, afrundede kanter og lave overfladetemperaturer, så den passer til en række bygninger og projekter.



Produkt kode	NFK2X/ NFK4X
Mærke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spænding	230-240V og 400V
Effekt:	250-2000W

Standby effekt forbrug	0W
Godkendelse	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farve	Hvid RAL 9016

Model	Artikel nr 230V	EInr 230V	EAN nr 230V	Artikel nr 400V	EInr 400V	EAN nr 400V	Effekt W	Mål hxbd mm	Vægt kg
NFK2X 05	82320705	09.78.561.396	7030690105252	N/A	N/A	N/A	500	200x725x90	3.1
NFK2X 07	82320707	09.78.561.406	7030690105269	N/A	N/A	N/A	750	200x1025x90	4.1
NFK2X 10	82320710	09.78.561.419	7030690105276	N/A	N/A	N/A	1000	200x1325x90	5.1
NFK2X 10	82320712	09.78.561.422	7030690105283	N/A	N/A	N/A	1250	200x1525x90	5.2

NFK4N 02	82340702	09.78.561.600	7030690105290	N/A	N/A	N/A	250	400x425x90	3.3
NFK4N 05	82340705	09.78.561.613	7030690105306	82340605	09.78.561.558	7030690105368	500	400x525x90	3.8
NFK4N 07	82340707	09.78.561.626	7030690105313	82340607	09.78.561.561	7030690105375	750	400x625x90	4.2
NFK4N10	82340710	09.78.561.639	7030690105320	82340610	09.78.561.574	7030690105382	1000	400x725x90	5.0
NFK4N 12	82340712	09.78.561.642	7030690105337	82340612	09.78.561.587	7030690105399	1250	400x925x90	6.1
NFK4N 15	82340715	09.78.561.655	7030690105344	82340615	09.78.561.590	7030690105405	1500	400x1025x90	6.8
NFK4N 20	82340720	09.78.561.668	7030690105351	N/A	N/A	N/A	2000	400x1325x90	8.7

Kontakt din el-grossist for yderligere info

Nobø Top Barnehageovn

Den nye lavtempererte Nobø Top er oppdatert med nytt og mykere design, men beholder den klassiske formen som passer overalt. Ovnen har en overflatetemperatur på mindre enn 60 grader, noe som er et krav i barnehager, men også egner seg meget godt for barnerom og skoler. Bak det nye designet har panelovnen beholdt både markedets mest nøyaktige termostat og markedets laveste standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Det spesialdesignede luftutslippet i toppen gir optimal varmefordeling og et moderne utseende.



(⌚) | Nobøkonseptet

Nye Nobø Top er en del av Nobøkonseptet, markedets mest komplette løsning for elektrisk varme og varmestyring. Via Nobø Hub snakker Nobø Top med resten av hjemmet ditt og du kan enkelt styre panelovner og gulvvarme i en brukervennlig opp. I tillegg har systemet smarte vindussensorer og overstyringsbrytere som er lette å bruke for hele familien.

Markedets mest nøyaktige termostat

Nobø er kjent for markedets mest nøyaktige termostater, noe som gir en jevn og behagelig varme selv når utetemperaturen veksler. Ikke bare er dette mer økonomisk, en jevn innetemperatur tilpasset dine behov gir også komfort ingen andre panelovner kan matche. Våre termostater leveres separat og monteres etter ønsket funksjon.

Top NTL4Y Slaveovn

Kontakt din el-grossist for yderligere info

Nobø Top Lavtemperert slaveovn

Den nye lavtempererte Nobø Top er oppdatert med nytt og mykere design, men beholder den klassiske formen som passer overalt. Ovnen har en overflatetemperatur på mindre enn 60 grader, noe som er et krav i barnehager, men også egner seg meget godt for barnerom og skoler. Det spesialdesignede luftutslippet i toppen gir optimal varmefordeling og et moderne utseende. Ovnen er IP 24, dobbeltisolert og leveres med koblingsboks for fast montasje.



Clip On Glas

En el-radiator har en forventet levetid på mere end 20 år. Selv med den moderne el-radiator der findes idag, ønsker du måske et andet look. Nobø's løsning er Clip On Glas, en glasfront som hurtigt og nemt ændrer rummets udseende.

I de sidste år er el-radiatører med glasfront blevet mere og mere almindelige og med god grund.

Nobø har været innovativ i denne udvikling, og feedback fra vores kunder har været klar: De ønsker fleksibilitet og behøver ikke at forpligte sig til en farve eller design i de næste 20 år. Med dette i tankerne gik vi tilbage til tegnebrættet.

Løsningen vi kom frem til er smart, enkel og fleksibel. Lad os lave en udskiftelig glasfront i stedet for permanent at fastgøre den på el-radiatørens front.

Clip On Glas passer til Nobø Top el-radiatører og kan nemt installeres med clips, inden for få sekunder uden brug af værktøj. Dette giver en ren og elegant front uden bolte, der nemt kan skiftes til nye farver. Det reducerer også overfladetemperaturen på ovnen. Fjern Clip On Glas, hvis du bliver træt af det, og du vil stadig have det klassiske udseende af Nobø Top på din væg.

Clip On Glas leveres i hvid, antracit og retroblåt og er et unikt produkt på markedet. Vi bruger hærdet glas, der har bestået omfattende test for at sikre, at det er sikkert at bruge i ethvert indendørs miljø.



Clip On Glas

Tilbehør



Ben med hjul

Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Type
NDG2 102 W	87000023	09.78.561.163	7030690103975	WHITE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 W	87000024	09.78.561.176	7030690103982	WHITE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 W	87000042	09.78.561.186	7030690103999	WHITE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 W	87000043	09.78.561.192	7030690104002	WHITE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 W	87000044	09.78.561.202	7030690104019	WHITE Glass 40cm - 1000W
NDG2 102 A	87000123	09.78.561.215	7030690104026	ANTHRACITE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 A	87000124	09.78.561.228	7030690104033	ANTHRACITE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 A	87000142	09.78.561.231	7030690104040	ANTHRACITE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 A	87000143	09.78.561.244	7030690104057	ANTHRACITE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 A	87000144	09.78.561.257	7030690104064	ANTHRACITE Glass 40cm - 1000W
NDG2 102 B	87000223	09.78.561.260	7030690104071	RETRO BLUE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 B	87000224	09.78.561.273	7030690104088	RETRO BLUE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 B	87000242	09.78.561.286	7030690104095	RETRO BLUE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 B	87000243	09.78.561.299	7030690104101	RETRO BLUE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 B	87000244	09.78.561.309	7030690104118	RETRO BLUE Glass 40cm - 1000W

Clip On Glas passer til Nobø og Dimplex elradiatører med topudslip i følgende størrelser og effekter:

20cm høj: 750W og 1000W
40cm høj: 500W, 750W og 1000W



Ben med hjul til Nobø el-radiatører. Findes både i 20 cm og 40 cm.

Ben med hjul, 20 cm el-radiator 09.78.552.994
Ben med hjul, 40 cm el-radiator 09.78.552.981

Mål og vægt (inkl. emballage)

Model	Type	Længde mm	Højde mm	Dybde mm	Vægt g
NDG2 102	Glass 20cm - 750W	1080	255	50	3200
NDG2 132	Glass 20cm - 1000W	1380	255	50	4100
NDG4 052	Glass 40cm - 500W	580	455	50	3150
NDG4 062	Glass 40cm - 750W	680	455	50	3700
NDG4 072	Glass 40cm - 1000W	780	455	50	4200

Nobø gulvvarme


Nobø gulvvarme

Året store nyhed fra Nobø er introduktionen af gulvvarme system. Fejre at Nobø fylder 100 år, var dette det næste step for Nobø og vores sortiment af produkter til elektrisk opvarmning.

Gulvvarme kabler, måtter og varmefolie er i den samme høje kvalitet som kendes fra Nobø og er nu tilgængelig i Nobø Concept.

Vores gulvvarme kabler og måtter er perfekte til badeværelser, toiletter og gange, det giver effektiv og komfortabel opvarmning i alle solide gulv konstruktioner.

Det perfekte match af kontrolenhed til vores gulvvarme produktsortiment, er salgs succesen NTB 2R. Da vi besluttede at udvikle den nye generation af Nobø-gulvkontrolenheder, vidste vi at opmærksomhed på detaljer og brugervenlighed skulle være blandt de bedste på markedet. Så snart NTB 2R blev frigivet, tog vores kunder meget positivt imod den nye NTB 2R, som leveres med lokal og central kontrol samt en smidig integrering til Nobø Concept.

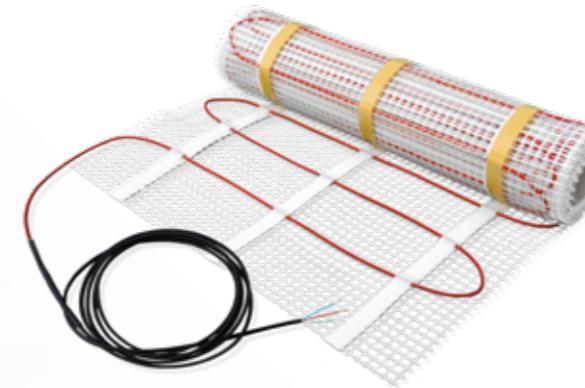


NUM Varmekabelmåtte

Varmekabelmåtte nemt og hurtigt at installere. Bruges med fordel i lavtbyggede, støbte gulvkonstruktioner, eksempelvis i renoveringsopgaver. Findes i en række forskellige effekter fra 60-2600W.



NUC Varmekabel

Varmekabel giver stor fleksibilitet uanset hvilket type område det skal installeres i. Nobø varmekabel er tilpasset til lavtbyggede gulvkonstruktioner og findes i en række forskellige effekter fra 120-2600W.

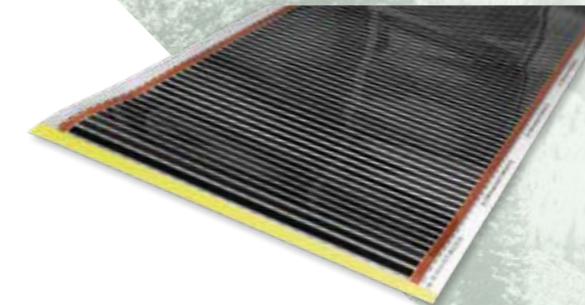

NUF Varmefolie

Varmefolie er en lavtbyggende (fra 3,6mm) gulvvarmeløsning for tørre installationer, for eks. parkett eller laminat. Meget energieffektivt da varmefolie placeres lige under gulvets overflade. Findes i effekterne 60W/m² og 80W/m² i bredde 40, 60 og 100 cm.


Nobø NUM Varmekabelmåtte

Nordiske varmeløsninger i verdensklasse

Varmekabelmåtte 100W/m² tilgængelig fra 60W-1800W og 160W/m² tilgængelig fra 70W-2600W.

NUM160W/m² er en varmemåtte som er nem at installere. Varmemåtten kan benyttes i standard betongolv og lavtbyggende gulv eller lagt direkte i fliseklæb. Varmemåten er 3mm og ligger på et selvklæbende glasfibernet. Monteres direkte på ikke brændbar overflade. Passer til renoverings projekter i industri og bolig. 0,5m bredde på måtte. Brug altid isolasjon før installation af varmemåtte for bedst mulig energieffektivitet af dit varmesystem.

Sælges gennem din el-grossist. Varmekabelmåtte skal monteres af autoriseret el-installatør.

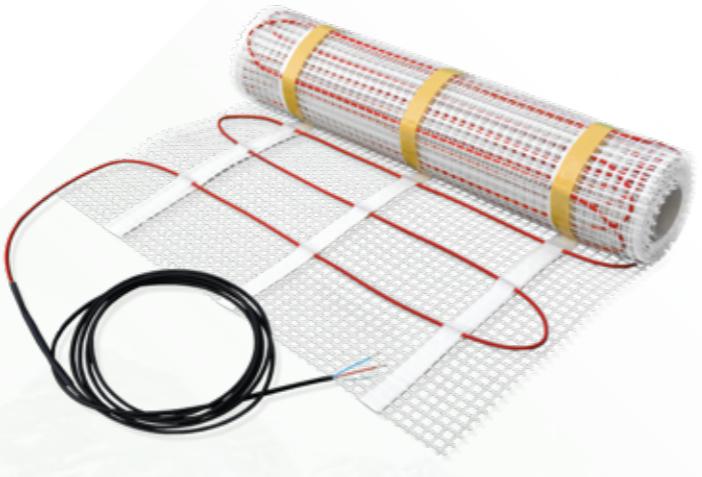

Varmekabelmåtte NUM100W

Model	Effekt (w)	El.nummer	EAN nr	Resistans (Ω)	Vægt kg	Areal (m ²)	Længde (m)
NUM100-60W-0,6m ² -1m	60	09.78.562.340	8590875043926	837,6-969,8	0.68	0.6	1.2
NUM100-105W-1m ² -2m	105	09.78.562.353	8590875043933	478,6-554,2	0.91	1	2.1
NUM100-180W-1,8m ² -4m	180	09.78.562.366	8590875043940	279,2-323,2	1.2	1.8	3.6
NUM100-220W-2,2m ² -4m	220	09.78.562.379	8590875043957	228,4-264,5	1.47	2.2	4.4
NUM100-290W-2,9m ² -6m	290	09.78.562.382	8590875043964	173,3-200,7	1.73	2.9	5.8
NUM100-410W-4,1m ² -8m	410	09.78.562.395	8590875043971	122,6-141,9	2.33	4.1	8.2
NUM100-460W-4,7m ² -9m	460	09.78.562.405	8590875044022	109,3-126,5	2.54	4.7	9.4
NUM100-560W-5,6m ² -11m	560	09.78.562.418	8590875044053	89,7-103,9	3.1	5.6	11.2
NUM100-820W-8,2m ² -16m	820	09.78.562.421	8590875044060	61,3-71	4.51	8.2	16.5
NUM100-1000W-10,2m ² -20m	1000	09.78.562.434	8590875044213	50,3-58,2	5	10.2	20.3
NUM100-1200W-11,8m ² -24m	1200	09.78.562.447	8590875044237	41,9-48,5	5.95	11.8	23.7
NUM100-1800W-17,9m ² -36m	1800	09.78.562.450	8590875044244	27,9-32,3	8.92	17.9	35.8

Varmekabelmatte NUM160W

Model	Effekt (w)	El.nummer	EAN nr	Resistans (Ω)	Vægt kg	Areal (m ²)	Længde (m)
NUM160-70W-0,5m ² -1m	70	09.78.562.492	8590875044848	717,9-831,3	0.7	0.5	0.9
NUM160-130W-0,8m ² -2m	130	09.78.562.502	8590875044855	386,6-447,6	0.81	0.8	1.6
NUM160-210W-1,3m ² -3m	210	09.78.562.515	8590875044862	239,3-277,1	1.02	1.3	2.6
NUM160-260W-1,6m ² -3m	260	09.78.562.528	8590875044879	193,3-223,8	1.26	1.6	3.2
NUM160-340W-2,1m ² -4m	340	09.78.562.531	8590875044886	147,8-171,1	1.4	2.1	4.2
NUM160-410W-2,6m ² -5m	410	09.78.562.544	8590875044893	122,6-141,9	1.6	2.6	5.2
NUM160-500W-3m ² -6m	500	09.78.562.557	8590875044909	100,5-116,4	1.9	3	6
NUM160-570W-3,4m ² -7m	570	09.78.562.560	8590875044916	89,7-103,9	2.1	3.4	6.7
NUM160-670W-4,2m ² -8m	670	09.78.562.573	8590875044923	75-86,9	2.5	4.2	8.3
NUM160-810W-5,1m ² -10m	810	09.78.562.586	8590875044930	62-71,8	3	5.1	10.2
NUM160-1000W-6,1m ² -12m	1000	09.78.562.599	8590875044947	50,3-58,2	3.43	6.1	12.3
NUM160-1210W-7,6m ² -15m	1210	09.78.562.609	8590875044954	41,5-48,1	3.91	7.6	15.1
NUM160-1400W-8,8m ² -18m	1400	09.78.562.612	8590875044961	35,9-41,6	3.85	8.8	17.6
NUM160-1800W-11m ² -22m	1800	09.78.562.625	8590875044978	27,9-32,3	5.2	11	22
NUM160-2150W-13,3m ² -27m	2150	09.78.562.638	8590875044985	23,4-27,1	5.95	13.3	26.6
NUM160-2600W-16,3m ² -32m	2600	09.78.562.641	8590875044992	19,3-22,4	6.55	16.3	32.5

Tilbehør til varmekabelmåtte: NTB-2R Termostat, Nobø

Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R	86000101	09.78.560.258	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	09.78.560.119	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Frekvens	Mål m/emb. (mm)	Mål emballage
Nobø HUB	11123610	09.78.550.420	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

Nobø NUC Varmekabel

Varmekabel NUC10W/m & NUC18W/m

Varmekabel 10W/m tilgjengelig fra 120W-2000W og 18W/m tilgjengelig fra 1600W-2600W. Tilkoblingsspenning 230V.

NUC er et kabel som er let at installere. Serie resistivt varmekabel med PVC kappe og 3m tilkoblingsende. Kablet benyttes til gulvopvarming i standard betongulv og lavtbyggede gulve.

Kan bruges i trappeopgange, gangarealer og ramper. Varmekablet fastgøres til armeringsnet, armeringsjern eller limes direkte på ikke brændbar overflade. Brug altid isolering før installation af varmekabel for mest mulig energieffektivitet af dit varmesystem.

Sælges gennem din el-grossist.

Varmekabel skal installeres af autoriseret el-installatør.



Model	Effekt (w)	El.nummer	EAN nr	Resistans (Ω)	Vægt kg	Længde (m)
NUC18-160W-8m	160	09.78.562.175	8590875045142	312,6-326	0.85	8.5
NUC18-260W-14m	260	09.78.562.188	8590875045159	193,1-223,6	0.9	14.5
NUC18-320W-18m	320	09.78.562.191	8590875045371	157,5-182,3	1	18.5
NUC18-420W-24m	420	09.78.562.201	8590875045388	119,2-138	1.15	24
NUC18-520W-28m	520	09.78.562.214	8590875045395	96,6-111,8	1.25	28.4
NUC18-600W-34m	600	09.78.562.227	8590875045401	97,2-83,9	1.5	34.4
NUC18-680W-38m	680	09.78.562.230	8590875045418	73,8-85,4	1.6	37.9
NUC18-830W-46m	830	09.78.562.243	8590875045425	60,4-69,9	1.95	46.1
NUC18-1000W-57m	1000	09.78.560.256	8590875045432	50,8-58,9	2.35	57.5
NUC18-1200W-69m	1200	09.78.562.269	8590875045449	41,8-48,5	3	68.9
NUC18-1500W-83m	1500	09.78.562.272	8590875045456	33,1-38,3	3.4	83.2
NUC18-1700W-100m	1700	09.78.562.285	8590875045463	29,5-34,2	4.25	100.4
NUC18-2200W-123m	2200	09.78.562.298	8590875045470	22,8-26,4	5.25	122.7
NUC18-2600W-148m	2600	09.78.562.308	8590875045487	19,2-22,3	6.85	147.6

Tilbehør til varmekabel: NTB 2R Termostat, Nobø Energy Control

Model	Effekt (w)	El.nummer	EAN nr	Resistans (Ω)	Vægt kg	Længde (m)
NUC10-120W-11m	120	09.78.562.007	8590875045005	419,3-485,5	1.2	11.4
NUC10-200W-19m	200	09.78.562.010	8590875045012	251,8-291,5	1.25	18.9
NUC10-250W-24m	250	09.78.562.023	8590875045029	200,9-232,6	1.45	23.6
NUC10-320W-32m	320	09.78.562.036	8590875045036	157-181,9	1.7	31.6
NUC10-400W-37m	400	09.78.562.049	8590875045043	125,6-145,5	1.9	36.9
NUC10-450W-46m	450	09.78.562.052	8590875045050	112-129,7	2.225	45.9
NUC10-520W-50m	520	09.78.562.065	8590875045067	96,6-111,8	2.45	49.6
NUC10-600W-64m	600	09.78.562.078	8590875045074	83,9-97,1	2.95	63.9
NUC10-750W-76m	750	09.78.562.081	8590875045081	66,7-77,2	3.05	75.8
NUC10-950W-87m	950	09.78.562.094	8590875045098	52,7-61,1	3.5	87
NUC10-1100W-114m	1100	09.78.562.104	8590875045104	46,1-53,4	4.65	114.5
NUC10-1300W-131m	1300	09.78.562.117	8590875045111	39,7-44,8	5.1	131.3
NUC10-1700W-159m	1700	09.78.562.120	8590875045128	29,5-34,2	6.55	158.5
NUC10-2000W-195m	2000	09.78.562.133	8590875045135	25,2-29,1	8.05	194.5



Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R	86000101	09.78.560.258	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	09.78.560.119	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Frekvens	Mål m/emb. (mm)	Mål emballage
Nobø HUB	11123610	09.78.550.420	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

Nobø NUF Varmefolie

Nobø Varmefolie


Nordiske varmeløsninger i verdensklasse

Varmefolie 60w/m² og 80w/m², 40cm, 60cm og 100cm bredde.

NUF Varmefolie er gulvvarme til tørre installationer. En hurtig opvarming som er enkel at regulere. Monteres under trægulv, laminat og vinylgulv. Lav byggehøjde, fra 3,6mm. Skal altid benytte termostat med mulighed for temperatur begrænsning. Opbygning gulv: Isolation, varmefolie, plastfolie 0,2mm og gulv. Brug altid isolationsmåtter før installation af varmefolie, for mest mulig energieffektivt varmesystem

Sælges gennem din el-grossist. Varmefolie skal altid monteres af autorisert el-installatør.

Klasse II installation.

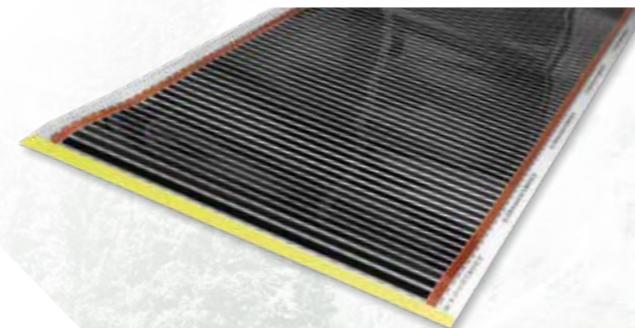

Model	Effekt (m ²)	EI.nummer	EAN nr	Resistans (Ω) 1m	Bredde (cm)
NUF60-40cm-60W/m ²	60	09.78.562.683	8590875050085	2589	40cm
NUF80-40cm-80W/m ²	80	09.78.562.696	8590875050092	1889	40cm
NUF60-60cm-60W/m ²	60	09.78.562.706	8590875027315	1603	60cm
NUF80-60cm-80W/m ²	80	09.78.562.719	8590875027322	1202	60cm
NUF60-100cm-60W/m ²	60	09.78.562.722	8590875013349	909	100cm
NUF80-100cm-80W/m ²	80	09.78.562.735	8590875030254	682	100cm

Tilbehør

Model	Beskrivelse	Elnr	EAN nr	Vægt (g)	Mål (mm)
NUFC	Tilkoblingsklemme	09.78.562.777	8590875002343	3.6	12x26x12
NUFT	Vulketape	09.78.562.780	8590875002367	40	56x110x110
NUFTO	Tilkoblingsverktøy	09.78.562.793	8590875025748	600	
NUFC1,5	Brun 1,5mm ²	09.78.562.803	8590875024352	20	1000
NUFC1,5	Blå 1,5mm ²	09.78.562.816	8590875021184	20	1000
NUFC2,5	Brun 2,5mm ²	09.78.562.829	8590875021375	37	1000
NUFC2,5	Blå 2,5mm ²	09.78.562.832	8590875021382	37	1000
NTB-2R	Termostat	09.78.5602.258	7030690104224	200	86x86x43
Nobø Hub	Styring	09.78.550.420	7030690038628	N/A	145x92x30

Tilbehør varmekabel: NTB 2R Termostat, Nobø Energy Control

Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R	86000101	09.78.560.258	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	09.78.560.119	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Frekvens	Mål m/emb. (mm)	Mål emballage
Nobø HUB	11123610	09.78.550.420	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

NTB 2R gulvvarme termostat

Om NTB 2R gulvvarme termostat

Da vi besluttede at udvikle den nye generation af Nobø-gulvkontrolenheder, vidste vi at opmærksomhed på detaljer og brugervenlighed skulle være blandt de bedste på markedet. NTB 2R var en umiddelbar salgssucces, da den blev frigivet til markedet, NTB 2R giver central kontrol med en smidig integration med Nobø Hub samt en lokal kontrol for manuelle indstillinger.

Enheden er selvlærende, alt hvad du skal gøre er at indstille tiden for den ønskede temperatur, og den adaptive NTB 2R-enhed viser resten selv. Designet til at blive brugt sammen med Nobø Hub eller alene, har enheden også en indbygget ugentlig timer, der giver total kontrol selv uden Nobø Hub.

For at matche enhver indretningsstil er NTB 2R tilgængelig i både hvid og sort. Den letlæsede farveopløsning med høj oplosning gør det nemt at overvåge status, rød til komfort, grøn til energibesparelse og blå til frostbeskyttelse.

Nobø NTB 2R kan bruges med den integrerede rumføler eller med den medfølgende ydre gulvføler. Den er også kompatibel med de fleste almindelige gulvsensorer på markedet for nem eftermontering.

Noter



Model	Artikelnr	Elnr	EAN nr	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R	86000101	09.78.560.258	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R	86000102	09.78.560.119	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g



Norwegian design

Glen Dimplex Nordic AS
Lyskær 8B
2730 Herlev
Tlf: +4522504228
email@glendimplex.dk
www.nobo.dk